



MaxFlo® XL NG VSTD

POMPES & COFFRETS

UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

NOUVEAU

Disponible en 2025

- **Extrêmement fiable**
- **Consommation réduite** par rapport aux anciennes pompes à vitesses variables
- **Couvercle à ouverture quart de tour** pour un entretien facilité
- **Raccords union fournis**



▶ Découvrez les pompes NG



La nouvelle génération (NG) de pompes à vitesses variables d'Hayward a différents niveaux de contrôle.

La pompe seule, telle qu'elle est livrée, peut être contrôlée avec une simple application Bluetooth* : Marche/Arrêt ; vitesses faibles, moyennes et élevées ; 2 programmes de filtration par défaut.

De plus, la pompe peut être valorisée avec un écran TFT ou un écran Tactile, écrans achetés séparément. Les kits TFT ou Tactile comprennent un support mural afin que l'écran soit monté directe-

ment sur la pompe en remplaçant l'écran fictif ou au mur pour une manipulation plus facile.

Le contrôle maximum est obtenu en connectant la pompe à l'électrolyseur. La pompe et d'autres appareils peuvent être contrôlés directement avec l'écran de l'électrolyseur compatible.

Pour avoir plus de détails sur les avantages des différentes versions des pompes à vitesses variables NG de Hayward®, reportez vous à la page 28.

* Cet appareil dispose d'une portée Bluetooth allant jusqu'à 15 mètres, garantissant une connectivité stable dans des environnements dégagés.

POMPE VS LITE - VERSION BLUETOOTH :

	Vitesse	Type CV	Poids (kg)	Raccord (mm)	Débit eau*	P1 Max (W) (consommation max. de la pompe)	Puissance nominale du moteur P2 (W)	Max. Ampères P1 (A)	Quantité par palette	Réf.
MAXFLO® XL NG VSTD	600-2850 rpm (50 rpm)	1	15,3	50	@10m: 12 m³/h @8m: 14,9 m³/h	775	750	4,4	20	SP2310VSTDNG
	600-2850 rpm (50 rpm)	1,5	15,3	50 and 63	@10m: 16,3 m³/h @8m: 18,6 m³/h	1025	1100	5,9	20	SP2315VSTDNG

* À 3000 Rpm

OPTION ADVANCED - ÉCRANS - PROFITEZ DU MEILLEUR DE LA POMPE DE MANIÈRE SIMPLE ET INTUITIVE :

Réf.	Description
CTFTN	Écran TFT 2,8" (comprend un support mural et un écran TFT)
CTSN	Écran tactile de 4,3" (comprend un support mural et un écran tactile)
CTFTAL	Rallonge de 10 m
CWS-SWC	Support mural écran/ Câble SWC 3 mètres



Écran TFT 2,8" CTFTN



Écran tactile 4,3" CTSN



OPTION PREMIUM :




COMPATIBLES AVEC LES NOUVEAUX ÉLECTROLYSEURS AU SEL NG D'HAYWARD®

AquaRite® +, AquaRite® HC LS, AquaRite® UV LS, AquaRite® Flo Advanced et Control Station. Se référer aux pages 120, 116, 114, 171 et 131. Pour avoir plus de détails, contactez votre partenaire commercial.



MaxFlo® XL NG VSTD

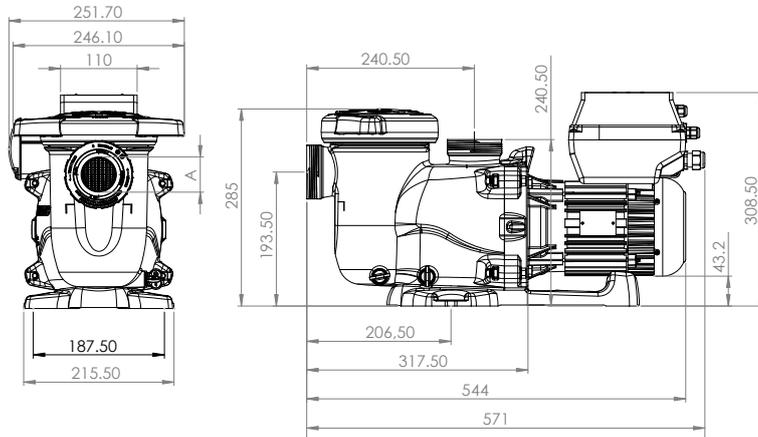


Caractéristiques techniques

Temp. Maxi de l'eau	35 °C
Joint mécanique	AISI 304, compatible au traitement au sel (électrolyseur)
Caractéristiques moteur-variateur	Classe F, IPX5, 50 et 60 Hz, Moteur à aimant permanent et variateur de fréquence
Corps/turbine/panier/couvercle	PP+ Fibres de verre/Noryl® + Fibres de verre/ABS/Polycarbonate
Taille du préfiltre	1.5 L

· Courbe de modèle 1 CV - code SP2310VSTDNG


PERFORMANCES HYDRAULIQUES

Pression (bar)

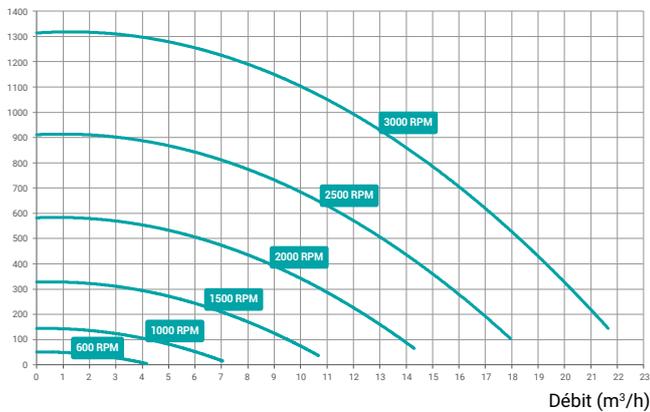

CONSOMMATION


Puissance d'entrée (W)

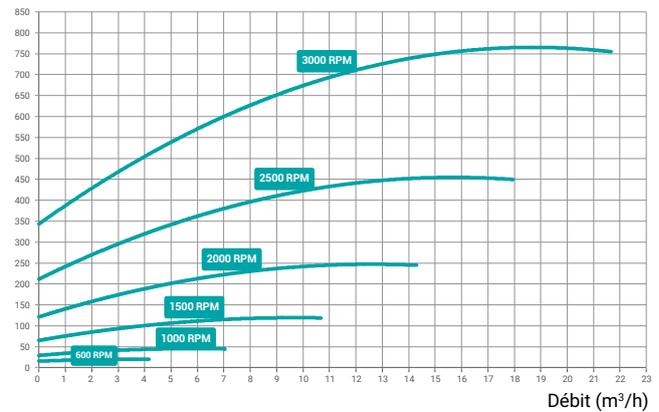

· Courbe de modèle 1,5 CV - code SP2315VSTDNG


PERFORMANCES HYDRAULIQUES

Pression (bar)

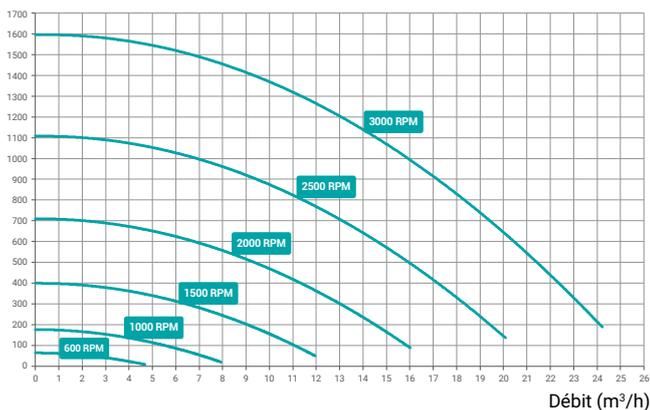

CONSOMMATION

Puissance d'entrée (W)

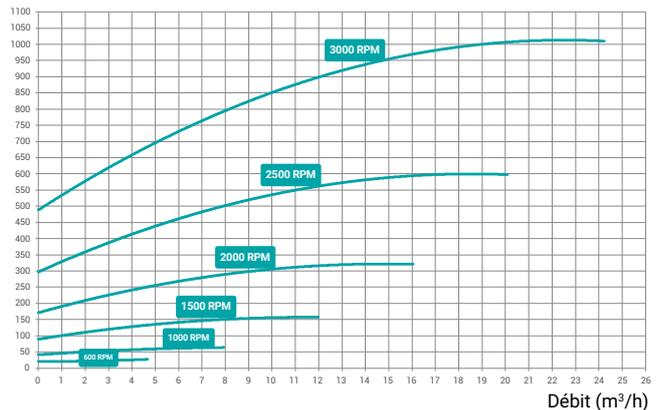

NOUVELLE GÉNÉRATION DE POMPES VS

CHOISISSEZ LA CONFIGURATION QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE PISCINE

VS Lite*



Sans interface utilisateur, **les bénéfices de la pompe VS directement sur votre smartphone**

Contrôle Bluetooth simple

- ➔ Allumé / éteint
- ➔ 3 vitesses - basse, moyenne et élevée
- ➔ Infos smartphone : tr/min
- ➔ 2 programmes définis par défaut



► Option Advanced*



Fonctionnalités VS Lite améliorées en **ajoutant un écran TFT ou un écran tactile plus grand**

Facile à configurer et à utiliser - Interface utilisateur intuitive

- ➔ Recommandation de vitesse pour les opérations principales : filtration,écumage, lavage à contre-courant et auto-amorçage
- ➔ Fonction Turbo et fonction d'écrémage personnalisable
- ➔ Toutes les informations en un seul coup d'œil - Consommation électrique, régime, estimation de la progression de la filtration en %, indication de la fonction active
- ➔ Fonctions manuelles et automatiques en un clic, Turbo et Backwash

Flexible

- ➔ La pompe peut être contrôlée directement depuis l'interface utilisateur ou via le Bluetooth application qui est une copie des fonctionnalités de l'écran de la pompe**
- ➔ L'interface utilisateur peut être montée directement sur la pompe ou en support mural, pour contrôler la pompe à l'endroit qui convient le mieux pour l'utilisateur final.
- ➔ Deux versions d'écran : Tactile (4,3") et TFT (2,8")

Meilleure durée de vie

- ➔ Alertes pour contrôler les pièces de rechange les plus critiques, en fonction du nombre d'heures travaillées. Possibilité d'afficher les données de l'installateur pour un contact rapide.



► Option Premium



1 unité de contrôle **pour tous les équipements de piscine**

- ➔ Contrôle et programmation de la pompe VS à partir de l'électrolyseur
- ➔ Application Wi-Fi qui comprend l'électrolyseur et la pompe VS
- ➔ Smart - antigel basé sur la température de la piscine
- ➔ Possibilité de connecter d'autres équipements de la piscine



VS Lite peut être utilisé comme solution autonome ou combiné avec un électrolyseur pour le transformer en un électrolyseur Premium

* Cet appareil dispose d'une portée Bluetooth allant jusqu'à 15 mètres, garantissant une connectivité stable dans des environnements dégagés.

** Le lavage à contre-courant n'est pas disponible depuis l'APP Bluetooth pour des raisons de sécurité.